


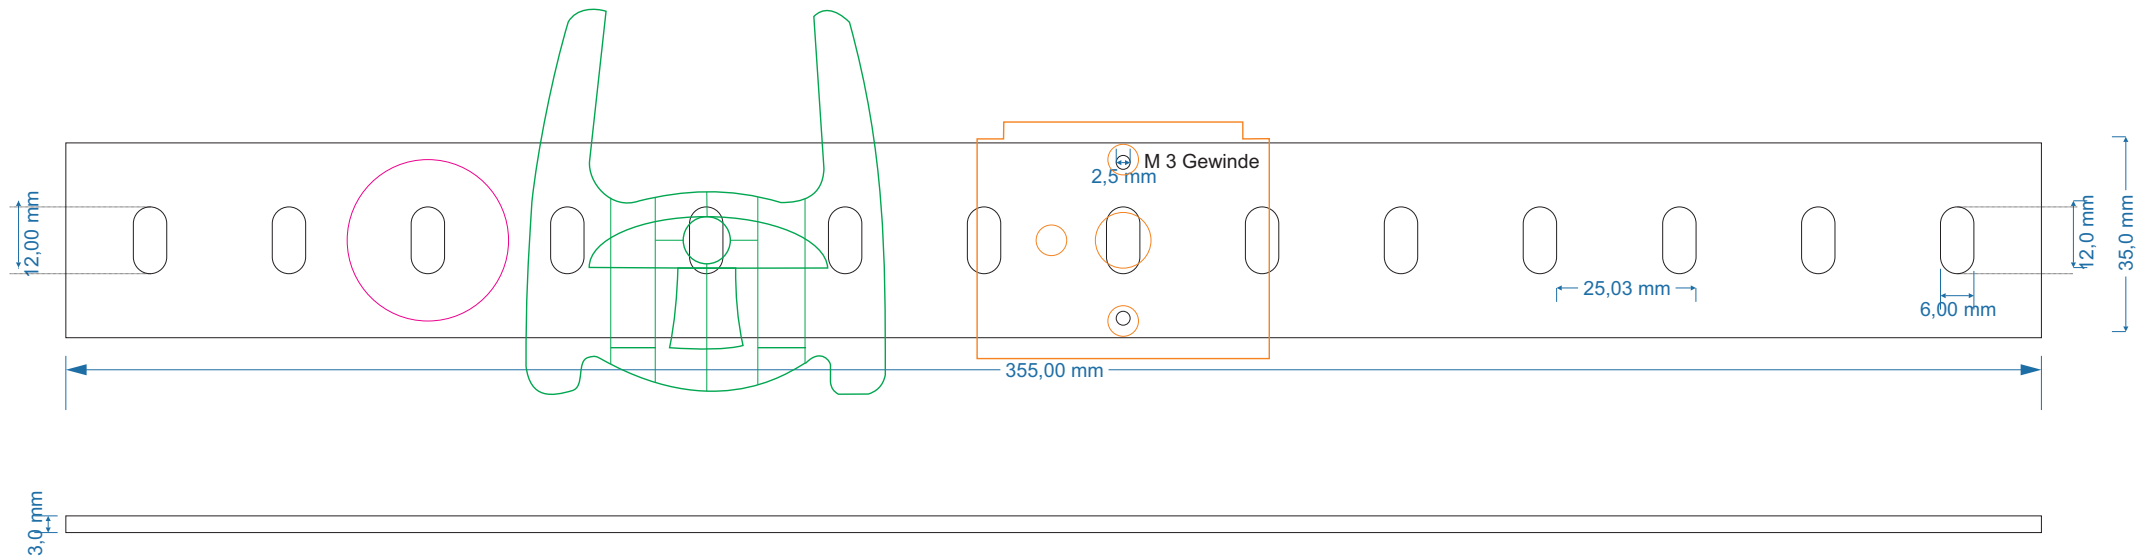

Die ALU Profilschiene gibt es in jedem Baumarkt (OBI, Toom, Bauhaus, ...)

Um die Schnellwechselplatte zu befestigen, können anstelle von M3 auch M4 Schrauben verwendet werden. Bohrloch für das Gewinde beträgt dann 3,3 mm

Zur Befestigung des Kugelkopfes, des Blitzfusses und der Kamera werden $\frac{1}{4}$ " Schrauben benötigt. Die $\frac{1}{4}$ " Schrauben sind preiswert über E-Bay zu beziehen. $\frac{1}{4}$ " = $\frac{1}{4}$ Zoll

Für den Tablethalter wurde ein ALU U-Profil 13 x 7 x 1,5 mm genommen. Als Träger wurde ein ALU Stab 12 x 12 mm verwendet.

Auf der Vorder- u. Hinterseite des U-Profiles wurden Gehrungsschlitzte ausgeschnitten, um das Profil zweimal im 90° Winkel biegen zu können.



ALU-Profilschiene

(für Tablet- o. Smartphonhalter
Blitzfuß für Funkfernauslöser
mit Schnellwechselplatte)